



KÖNNER SÖHNEN

— GARDEN —



DO
OGRODU



DO
WARZYWNIKA



DO
TRAWNIKA



DO PRZYGOTOWANIA
DREWNA OPALOWEGO



DO PRZYCINANIA
DRZEW



DO ZBIORNIKÓW
WODNYCH

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

SZANOWNI KLIENTY I PARTNERZY KÖNNER & SÖHNEN®!

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i mamy nadzieję, że sprzęt Könnner & Söhnen® stanie się dla Państwa niezawodnym wsparciem!

Firma **Könnner & Söhnen®** została stworzona w Niemczech mając za cel produkcję wysokiej jakości sprzętu dostępnego do zakupu przez szerokie grono konsumentów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych niemieckich specjalistów w produkcji generatorów i urządzeń ogrodniczych stworzyliśmy serię produktów, które spełniają koncepcję „**TRADYCJE NIEMIECKIEJ JAKOŚCI**”. Jest to dokładnie standard jakości przekazywany z pokolenia na pokolenie, od mistrza (eksperta) do uczniów, od ojca do syna, od producenta dla konsumentów.



Urządzenia Könnner & Söhnen® spełniają nowoczesne europejskie i światowe standardy jakości, ekonomii, przyjazności dla środowiska, przeszły próbę czasu i wymagających klientów europejskich.

W 2025 roku produkty Könnner & Söhnen® są już szeroko sprzedawane w ponad **20 krajach europejskich**, istnieje ponad **300 produktów**, które zostały docenione przez międzynarodowych ekspertów i zdobyły uznane nagrody. Zajmujemy czołowe miejsca w rankingach, na równi ze światowej sławy producentami, rekomendują nas najbardziej znani światowi i regionalni partnerzy.

Nie spoczywamy na laurach i nadal dbamy o tradycje niemieckiej jakości.



📍 Głównie biuro:

DIMAX International GmbH,
Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Niemcy



📍 Przedstawicielstwo w Polsce:

DIMAX International Poland Sp.z o.o.,
ul. Południowa 8, 05-830, Stara Wieś, Polska



KRAJE ŚWIATA



PRODUKTÓW



PUNKTÓW SPRZEDAŻY




WSPARCIE SERWISOWE

Tworząc linię produktów **Könnner & Söhnen-GARDEN** od Könnner & Söhnen®, położyliśmy szczególny nacisk na przyjazny dla środowiska sprzęt. Dlatego uzupełniliśmy ofertę urządzeń ogrodniczych z markowymi silnikami benzynowymi i elektrycznymi o szeroką gamę zaawansowanych urządzeń zasilanych akumulatorowo. Dzięki wysokiej jakości akumulatorom litowo-jonowym nasze urządzenia nie wytwarzają szkodliwych odpadów podczas pracy i nie mają wpływu na środowisko ani klimat w regionie.

Szeroka gama produktów Könnner & Söhnen-GARDEN obejmuje modele profesjonalne, półprofesjonalne i domowe z różnymi opcjami wydajności. Maszyny wyposażone w markowe silniki elektryczne K&S również przyczyniają się do zmniejszenia śladu środowiskowego.

LI-ION • Seria urządzeń zasilanych akumulatorowo nie wpływa na środowisko ani klimat w regionie.

 • Seria urządzeń zasilanych elektrycznie nie wytwarza szkodliwych odpadów.

 • Seria urządzeń zasilanych benzyną jest zbudowana zgodnie z najnowszym standardem emisji spalin EURO 5

AKUMULATOROWE NARZĘDZIA OGRODOWE

Akumulatorowe narzędzia ogrodowe Könnér & Söhnen® to innowacyjne rozwiązanie w świecie narzędzi akumulatorowych, które otwierają nowe perspektywy dla wygody i wydajności pracy. Dzięki różnorodnej gamie narzędzi ogrodniczych Könnér & Söhnen® zarówno początkujący, jak i profesjonaliści mają możliwość wykonywania każdego zadania ogrodniczego.

JEDEN SYSTEM AKUMULATOROWY OD KÖNNÉR & SÖHNEN®

JEDEN AKUMULATOR = WIELE NARZĘDZI

- Dla początkujących i profesjonalistów
- Bardzo zwrotny i łatwy w prowadzeniu
- Jakość i niezawodność wraz z oszczędnością pieniędzy
- Niski poziom hałasu
- Brak szkodliwych emisji
- Nie wymagają skomplikowanej konserwacji



20V + 20V

AKUMULATOROWE PILARKI ŁAŃCUCHOWE

Akumulatorowe pilarki łańcuchowe Könnér & Söhnen® to nowoczesny sprzęt ogrodniczy zasilany akumulatorami litowo-jonowymi. Kluczową zaletą akumulatorowych pilarek łańcuchowych jest ich mobilność – narzędzia można używać w trudno dostępnych miejscach, oddalonych od centralnej sieci energetycznej.



NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
20V/40V



DLUGOŚĆ PROWADNICZY
12"/14"/16"



PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA
5,6 – 15 M/S

- ✓ „Beznarzędziowy” mechanizm napinania łańcucha dla łatwej obsługi i konserwacji
- ✓ Automatyczny system smarowania wydłuża żywotność łańcucha
- ✓ Ergonomiczny gumowy uchwyt antypoślizgowy skutecznie redukuje wibracje i poślizg
- ✓ Lekka konstrukcja ułatwiająca manewrowość w różnych kierunkach cięcia



*Akumulator oraz ładowarka nie wchodzi w skład zestawu.



	KS CS20V-12	KS CS40V-14	KS CS40V-16
Napięcie znamionowe	20V	40V (20V+20V)	40V (20V+20V)
Prędkość robocza	3000 obr./min.	8000 obr./min.	8000 obr./min.
Długość prowadnicy	12" (30 cm)	14" (35 cm)	16" (40 cm)
Typ silnika	silnik szczotkowy	silnik bezszczotkowy	silnik bezszczotkowy
Prędkość łańcucha	5,6 m/s	15 m/s	15 m/s
Pojemność zbiornika oleju	300 ml	250 ml	250 ml
Napinanie łańcucha bez użycia narzędzi	+	+	+
Waga netto	3,5 kg	5,0 kg	5,0 kg



AKUMULATOROWE NOŻYCE DO ŻYWOPIŁOTU

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu Könnér & Söhnen® to najlepsze rozwiązanie do pielęgnacji ogrodu. Są zasilane akumulatorem litowojonowym, co oznacza długą żywotność baterii i łatwy dostęp do terenu (ze względu na brak kabla). Ponadto nie wymaga również skomplikowanej konserwacji.



NAPIĘCIE ZNAMIONOWE
20V



POJEMNOŚĆ AKUMULATORA*
2,0 – 8,0 Ah



DLUGOŚĆ CIĘCIA
22" (55 CM)

- ✓ Akumulator litowo-jonowy o napięciu 20V
- ✓ Laserowo ostrzone ostrze o długości 55 cm
- ✓ Maks. średnica cięcia 16 mm (3/5")
- ✓ Najlepszy wybór dla zarośniętych żywopłotów i krzewów
- ✓ Wysoka moc i niskie wibracje
- ✓ Lekka ergonomiczna konstrukcja




Obrotowy uchwyt umożliwia obracanie uchwytów w poziomie o 180° (posiada 5 pozycji uchwytu)

Przycisk blokady

Osiłona zabezpieczenia

Zewnętrzna skrzynia biegów zapewnia wygodny dostęp do części, co ułatwia i przyspiesza jej konserwację

Ostrza o działaniu podwójnym (podwójne cięcie)

 Funkcja łagodnego rozruchu pomaga uniknąć gwałtownych startów i zapobiega nadmiernemu obciążeniu silnika. Zapewnia to komfortowy rozruch bez szarpnięć, eliminując ryzyko nieoczekiwanych zdarzeń.



*Akumulator oraz ładowarka nie wchodzi w skład zestawu.

KS HT-20V	
Napięcie znamionowe	DC 20V
Pojemność akumulatora (nie wchodzi w zestaw)	2,0 – 8,0 Ah
Liczba ruchów noża bez obciążenia	1550 obr./min.
Typ silnika	silnik szczotkowy
Długość cięcia	22" (55 cm)
Maksymalna średnica cięcia	16 mm
Waga netto	3,5 kg



ODKURZACZ I DMUCHAWA DO LIŚCI

Akumulatorowa dmuchawa ogrodowa Könnér & Söhnen® z funkcją rozdrabniania liści (mulczowania) to poręczne, wielofunkcyjne narzędzie, które pozwala zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku podczas sprzątania terenu. Jest lekka, kompaktowa i niezależna. Posiada 4 prędkości pracy oraz tryb Turbo, który umożliwia wybór odpowiedniego trybu do różnych potrzeb. Ponadto jest niezwykle prosta w obsłudze, łatwa w montażu i uruchomieniu, a także praktycznie bezobsługowa.



DMUCHAWA ODKURZACZ ROZDRABIACZ

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (niski, średni, pełny)

Podwójny hamulec bezpieczeństwa

Miękki uchwyt

Rura ssąca

Pojemnik na kurz 45 l



*Akumulator oraz ładowarka nie wchodzi w skład zestawu.



TYP SILNIKA
BEZSZCZOTKOWY



INTELIGENTNE
ZARZĄDZANIE



4 PRĘDKOŚCI +
TRYB TURBO

- ✓ Funkcja mulczowania
- ✓ Bez narzędzi, tylko jeden przycisk do szybkiego składania rury powietrznej
- ✓ Pojedynczy, szybko odpinany pasek do przenoszenia
- ✓ Zestaw: rura ssąca, rura wydmuchowa z wbudowanym skrobakiem, pasek na ramię, pojemnik na kurz 45 l



KS LBV-40V

Napięcie znamionowe	40V (20V+20V)
Maks. prędkość robocza	16300 obr./min.
Typ silnika	silnik bezszczotkowy
Maks. prędkość powietrza	270 km/godz
Maks. wydajność	550 m ³ /godz
Prędkość	4 prędkości + tryb Turbo
Waga netto	3,5 kg



KOSIARKI AKUMULATOROWE

Akumulatorowe kosiarki do trawy Könnér & Söhnen® mają szereg istotnych zalet w porównaniu z podobnymi modelami innych producentów. Bazują one na wydajnych silnikach bezszczotkowych o prędkości obrotowej do 3300 obr./min, które z łatwością radzą sobie nawet z dużymi obciążeniami. Zastosowanie silnika bezszczotkowego zapewnia wysoką wydajność, długą żywotność i niższy poziom hałasu. Ten typ silnika ma również mniej ruchomych części, co przekłada się na mniejszą konieczność konserwacji.

Uchwyty z regulacją wysokości ułatwiają przenoszenie, użytkowanie i kompaktowe przechowywanie

Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora (niski, średni, pełny)

Składany uchwyt z zaciskiem szybkiego zwalniania

Wskaźnik zapelnienia kosza na trawę

Dźwignia do regulacji wysokości cięcia, 5 lub 6 pozycji wysokość cięcia (25-75 mm)

BATTERY IS NOT INCLUDED 20V

*Akumulator oraz ładowarka nie wchodzi w skład zestawu.



TYP SILNIKA BEZSZCZOTKOWY



INTELIгентNA KONTROLA PRĘDKOŚCI



SZEROKOŚĆ CIĘCIA 330-430 mm

- ✓ Funkcja 2 w 1: zbieranie trawy lub mulczowanie
- ✓ Doskonała zwrotność dzięki zrównoważonej wadze
- ✓ Niski poziom wibracji
- ✓ Montaż bez użycia narzędzi
- ✓ Kompaktowe przechowywanie



	KS 33LM-20V	KS 43LM-40V
Napięcie znamionowe	20V	40V (20V+20V)
Prędkość robocza	3200 obr./min.	3300 obr./min.
Typ silnika	silnik bezszczotkowy	silnik bezszczotkowy
Szerokość cięcia	330 mm	430 mm
Wysokość cięcia	25-75 (5 pozycji)	25-75 (6 pozycji)
Pojemnik na trawę	30 l	50 l
Przednie/tylne koła	5,5"/6,5"	7"/10"
Waga netto	9,5 kg	12,5 kg



BEZPRZEWODOWE PODKASZARKI OGRODOWE

System jednej baterii Könnér & Söhnen® obejmuje modele podkaszarek akumulatorowych - łatwe w obsłudze urządzenia, które utrzymują trawnik w idealnym stanie w miejscach, które nie mogą być obsługiwane przez kosiarki. Są ciche i nie wymagają skomplikowanej konserwacji.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Włącznik spustowy

Uchwyt
(dla modelu KS BCT-40V)

Okrągły uchwyt
(dla modelu KS BCT-20V)

Zespół wału napędowego

Osłona ochronna

Szpula



*Akumulator oraz ładowarka nie wchodzi w skład zestawu.



TYP SILNIKA
BEZSZCZOTKOWY



ECO/AUTO/TURBO
POZIOM
PRĘDKOŚCI



SZEROKOŚĆ
CIĘCIA
12" (30 CM)

- ✓ Ostrze z potrójnym uzębieniem i żyłka tnąca do szerokiego zakresu zadań
- ✓ Mocny silnik bezszczotkowy o prędkości 7500 obr./min.
- ✓ Dzielony wał umożliwia wygodny transport i przechowywanie
- ✓ Zestaw: pasek na ramię, ostrze z trzema ostrzami, głowica żyłki z 5-metrową żyłką do przycinania



	KS BCT-20V	KS BCT-40V
Napięcie znamionowe	20V	40V (20V+20V)
Pojemność akumulatora (nie wchodzi w zestaw)	2,0 - 8,0 Ah	2,0 - 8,0 Ah
Szerokość cięcia (szpula)	12" (300 mm)	12" (300 mm)
Szerokość cięcia (tarcza tnąca)	255 mm	255 mm
Typ silnika	silnik bezszczotkowy	silnik bezszczotkowy
Prędkość robocza	5500-7500 obr./min.	5500-7500 obr./min.
Waga netto	3,8 kg	3,6 kg



AKUMULATORY LITOWO-JONOWE I ŁADOWARKI

Nowoczesne **akumulatory litowo-jonowe** firmę KÖnner & Söhnen® wyróżniają się wysoką niezawodnością i trwałością. Ich żywotność jest trzykrotnie dłuższa niż w przypadku akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Są lekkie i kompaktowe, ale także mają wysoką pojemność baterii i nie wymagają konserwacji przez cały okres użytkowania. Są wyposażone w najwyższy poziom ochrony i wskaźnik poziomu naładowania.

WYBIERZ UNIWERSALNY

20V | AKUMULATOR LITOWO - JONOWY

KTÓRY PASUJE DO WSZYSTKICH NARZĘDZI



WIELOPOZIOMOWY SYSTEM OCHRONY PRZED:

- ✓ nadmiernym przeładowaniem
- ✓ nadmiernym rozładowaniem
- ✓ zwarcie
- ✓ przeciążeniem prądowym
- ✓ nadmiernym napięciem
- ✓ przegrzaniem



WSKAŹNIK ŁADOWANIA LED

Ładowarka do baterii

Przycisk wyjmowania baterii

Bateria

Przycisk pozwalający sprawdzić stan naładowania

Wskaźnik ładowania



Czerwony wskaźnik stanu



Zielony wskaźnik stanu



	KS 20V2-1	KS 20V4-1	KS 20V4-2	KS 20V6-2	KS 20V8-2
Napięcie znamionowe	20V	20V	20V	20V	20V
Pojemność akumulatora	2 Ah	4 Ah	4 Ah	6 Ah	8 Ah
Typ akumulatora	Litowo-jonowy				
Waga netto	0,47 kg	0,79 kg	0,68 kg	1,09 kg	1,1 kg

ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH 20V

Ładowarki akumulatorów KÖnner & Söhnen® zapewniają stałą moc podczas pracy i chronią akumulatory przed uszkodzeniem. Są one wyposażone we wskaźniki LED, które pokazują stan naładowania baterii.



	KS C24A Ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych	KS C45A Szybka ładowarka do akumulatorów litowo-jonowych	KS C35A-2 Szybka ładowarka dwuportowa do akumulatorów litowo-jonowych
Napięcie znamionowe	230V	230V	230V
Napięcie wyjściowe znamionowe	21,5V	21,5V	21,5V
Prąd wyjściowy znamionowy	2,4A	4,5A	2x3,5A
Waga netto	0,42 kg	0,55 kg	0,89 kg

ROBOT KOSZĄCY

Robot koszący Köhner & Söhnen® to marzenie każdego ogrodnika. Dbą o trawnik całkowicie samodzielnie, bez ingerencji użytkownika, i utrzymuje go w idealnym stanie. Kosiarka automatyczna jest w pełni zautomatyzowana dzięki wielu wbudowanym czujnikom, wykrywając obszar koszenia i omijając przeszkody podczas pracy.



✓ Ochrona przed nieautoryzowanym użyciem i kradzieżą - bez kodu PIN nikt nie może uruchomić kosiarki

✓ Ochrona użytkownika - automatyczne natychmiastowe zatrzymanie ostrzy podczas podnoszenia kosiarki

✓ Zestaw do samodzielnej instalacji w zestawie: przewód graniczny - 170 m, zaciski przewodu granicznego - 230 szt., gwoździe mocujące do montażu stacji ładujące - 6 szt., stacja ładująca, zasilacz, akumulator litowo-jonowy 20V

PRZEZNACZONY DO KOSZENIA POWIERZCHNI DO **900** m²



KS 22RLM

Napięcie silnika	20V
Czas koszenia na jednym ładowaniu baterii (4 Ah)	70 min
Prędkość ruchu	1,2 km/godz
Prędkość obrotowa bez obciążenia	3100 obr./min.
Wysokość cięcia (8 pozycji)	25 - 65 mm
Szerokość cięcia	220 mm
Waga netto	9,0 kg



PILARKI SPALINOWE

Pilarki spalinowe Könnér & Söhnen® – to poręczne narzędzia dla właściciela, który ceni sobie wysoką wydajność i autonomię; brak zasilania sprawia, że są mobilne i wygodne w użyciu. Oferta obejmuje zarówno modele profesjonalne, jak i przeznaczone do użytku domowego. Gaźnik Walbro i świeca zapłonowa niemieckiej marki Bosch zapewniają długą i niezawodną pracę narzędzia. Teraz możesz dokonać własnego wyboru: wybierz optymalną długość i markę prowadnicy i łańcuchów Könnér & Söhnen® lub Oregon w oparciu o własne potrzeby i preferencje.



Okrągły uchwyt z powłoką antypoślizgową, umożliwia przełączanie z cięcia pionowego na poziome

System natychmiastowego zatrzymania łańcucha aby zmniejszyć ryzyko obrażeń

BOSCH

gaźnik
(dla modeli KS CS31G)


Świeca zapłonowa zapewnia potężną iskrę

WALBRO

gaźnik
(dla modeli KS CS31G)



MOC WYJŚCIOWA
1,6 kW – 2,3 kW



DLUGOŚĆ PROWADNICY
13"/16"/18"/20"



LICZBA OBROTÓW NA BIEGU JAŁOWYM
3000±300 OBR./MIN.

Silnik z wentylatorem aby zapobiec przegrzaniu

Wydajny system filtrów powietrza aby wydłużyć żywotność silnika

System antywibracyjny zmniejsza obciążenie rąk operatora

- ✓ Do użytku profesjonalnego i półprofesjonalnego
- ✓ Najlepszy wybór do: ciężkich prac, pozyskiwania drewna opałowego, przycinania drzew, wycinki drzew
- ✓ Automatyczny system smarowania wydłuża żywotność łańcucha
- ✓ System łatwego rozruchu znacznie upraszcza proces uruchamiania silnika
- ✓ „Beznarzędziowy” mechanizm napinania łańcucha dla łatwej obsługi i konserwacji bezpieczniejszy, oszczędzający czas i wysiłek



**HEAVY DUTY
POWERFUL ENGINE**

PROWADNICE I ŁAŃCUCHY DO WYBORU!



DOKONAJ WYBORU

16" | 40cm | **18"** | 45cm | **20"** | 50cm |

	KS CS21G*	KS CS31G*
Maksymalna moc silnika	1,6 kW / 8500 obr./min.	2,3 kW / 8500 obr./min.
Moc	2,1 KM	3,1 KM
Długość prowadnicy (wybierane przy składaniu zamówienia)	13" (35 cm) / 16" (40 cm)	16" (40 cm) / 18" (45 cm) / 20" (50 cm)
Maksymalna liczba obrotów	11500±500 obr./min.	11000±500 obr./min.
Liczba obrotów na biegu jałowym	3000±300 obr./min.	3000±300 obr./min.
Pojemność silnika	45 cm ³	54,5 cm ³
Pojemność zbiornika paliwa	550 ml	550 ml
Stosunek mieszanki benzyny i oleju	40:1	40:1
Pojemność zbiornika oleju	260 ml	260 ml
Skok łańcucha	0,325" (8,25 mm)	0,325" (8,25 mm)
Grubość napędowego ogniwa	0,058" (1,5 mm)	0,058" (1,5 mm)
Poziom hałasu (Lwa)	117 dB	117 dB
Waga netto	6,5 kg	6,5 kg

* Model pilarki KS CS21G może być wyposażony w prowadnicę i łańcuch według Twojego wyboru.

Modele KS CS21G-13, KS CS21G-16, KS CS21G-16-1 modyfikacje modelu bazowego KS CS21G z wybraną przy zamówieniu długością prowadnicy i producenta.

Model pilarki KS CS31G również może być wyposażony w prowadnicę i łańcuch według Twojego wyboru.





Modele KS CS31G-16, KS CS31G-18, KS CS31G-20, KS CS31G-16-1, KS CS31G-18-1, KS CS31G-20-1 modyfikacje modelu bazowego KS CS31G z wybraną przy zamówieniu długością prowadnicy i producenta.

PILARKI SPALINOWE

PROWADNICA DO PIŁY



- ✓ Do użytku profesjonalnego
- ✓ Powierzchnie robocze pręta są utwardzane prądem o wysokiej częstotliwości

				
KS 138THK095	13" (33 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325
KS 168THBK095	16" (40 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325
KS 188THK095	18" (45 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325
KS 208WHBK095	20" (50 cm)	0,058" (1,5 mm)	10	0,325

ŁAŃCUCH DO PIŁY







ŁAŃCUCH
WSTĘPNIE
ROZCIĄGNIĘTY

- ✓ Super wydajny ząb
- ✓ Do użytku profesjonalnego
- ✓ Niemiecka stal 68CrNiMo zapewnia większą trwałość, szczególnie w warunkach cięcia na zimno
- ✓ Nitowanie hartowane wzmacnia połączenie między ogniwami łańcucha
- ✓ Tnie gładko i szybko przy minimalnym odrzucie
- ✓ Projekt otworu do odzyskiwania oleju

**BARDZO MOCNA
STAL NIEMIECKA**


| 68CrNiMo |

				
KS 28FC56	0,325	1,5 mm	56	Pełne dłuto
KS 28FC66	0,325	1,5 mm	66	Pełne dłuto
KS 28FC72	0,325	1,5 mm	72	Pełne dłuto
KS 28FC78	0,325	1,5 mm	78	Pełne dłuto



PILARKI ELEKTRYCZNE

Elektryczne pilarki łańcuchowe Könnér & Söhnen® zabezpieczą maksymalną wydajność bez przerw na ładowanie i uzupełnianie paliwa. Dzięki temu mogą wykonywać dużą liczbę zadań i być używane przez długi czas bez przerwy.

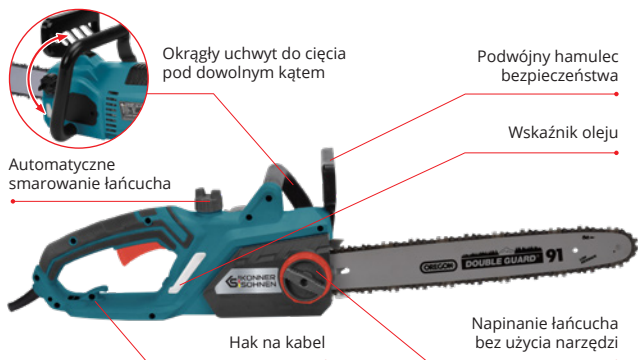

MOC ZNAMIONOWA
1800-2400W



DLUGOŚĆ PROWADNICZY
14"/16"/18"



PRĘDKOŚĆ ŁAŃCUCHA
13 - 15 M/S

- ✓ Wysoka prędkość łańcucha (do 15 m/s) zapewnia lepszą wydajność cięcia
- ✓ Automatyczny system smarowania wydłuża żywotność łańcucha
- ✓ Ergonomiczny gumowy uchwyt antypoślizgowy skutecznie redukuje wibracje i poślizg



	KS CS1800-14	KS CS2200-16	KS CS2400-18
Moc znamionowa	1800 W	2200 W	2400 W
Napięcie robocze	230 V	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Długość prowadnicy	14" (35 cm)	16" (40 cm)	18" (45 cm)
Podziałka łańcucha	3/8"	3/8"	3/8"
Grubość ogniwa łańcucha	050"	050"	050"
Prędkość łańcucha	15 m/s	14 m/s	13 m/s
Pojemność zbiornika oleju	280 ml	140 ml	190 ml
Łagodny rozruch	-	+	+
Ochrona przed przeciężeniem	-	+	+
Waga netto	4,7 kg	5,2 kg	5,7 kg



KOSIARKI ELEKTRYCZNE

Obsługa jedną ręką



Regulowany dolny uchwyt

Dźwignia do regulacji wysokości cięcia, 3 lub 5 pozycji wysokości cięcia (25-80 mm)

Koła

Pojemnik na trawę



- Doskonała zwrotność dzięki zrównoważonej wadze
- Niski poziom vibracji
- Montaż bez użycia narzędzi
- Kompaktowe przechowywanie
- Kosiarka elektryczna KS 38LM-BL oparta jest na bazie silnika bezszczotkowego, który zapewnia wysoką wydajność pracy, dłuższą żywotność oraz niższy poziom hałasu.
- Kosiarka KS 42LM ma funkcję mulczowania, która jest szczególnie przydatna do nawożenia trawnika i poprawy jego kondycji.

	KS 32LM	KS 38LM-BL	KS 38LM	KS 42LM
Napięcie/Częstotliwość	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz	230V/50 Hz
Typ silnika	silnik szczotkowy	silnik bezszczotkowy	silnik szczotkowy	silnik szczotkowy
Moc znamionowa	1000 W	1400 W	1400 W	1800 W
Prędkość robocza	3450 obr./min.	3000 obr./min.	3250 obr./min.	3250 obr./min.
Wysokość cięcia	25-45-65 (3 pozycji)	25-65 (5 pozycji)	25-75 (5 pozycji)	25-80 (5 pozycji)
Pojemnik na trawę	30 l	50 l	40 l	40 l
Funkcja mulczowania	-	-	-	+
Przednie/tylne koła	5,5"	6,0"/7,0"	6,0"/8,0"	6,0"/9,0"
Waga netto	6,5 kg	16,5 kg	11,9 kg	12,6 kg



ELEKTRYCZNE PODKASZARKI DO TRAWY

Podkaszarka elektryczna Könnér & Söhnen® to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego i wydajnego narzędzia. Dzięki niej można szybko i skutecznie posprzątać teren bez konieczności przerywania pracy na ładowanie i tankowanie, ponieważ jest zasilana elektrycznie. Ponadto podkaszarka jest używana w pozycji wiszącej, a nie na ziemi, co czyni ją szczególnie przydatną dla właścicieli działek o nierównym terenie, na zboczach lub gdy na posesji znajduje się wiele przeszkód, lub roślinności.

Silnik

Uchwyt z przełącznikiem i przyciskiem zwalnającym blokadę przełącznika



Osłona ochronna

Szpula

Żyłka tnąca



- ✓ Dzielony wał umożliwia wygodny transport i przechowywanie
- ✓ Ostrze trójzębne i żyłka tnąca do uniwersalnego zakresu zastosowań
- ✓ Może być wyposażony w okrągły dysk (nie wchodzi w skład zestawu) dla modelu KS BCT-1400
- ✓ Elektryczna podkaszarka przenośna KS GT-250 przeznaczona jest do koszenia miękkiej, młodej trawy na niewielkim obszarze.
- ✓ Zestaw: Pasek na ramię, ostrze z trzema ostrzami, głowica z 5-metrową żyłką do przycinania, wytrzymałe ostrze 255 mm (40 zębów) z końcówkami z węglików spiekanych (opcja)

	KS BCT-1400	KS GT-250
Napięcie znamionowe	230V	230V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz
Moc wejściowa	1400W	250W
Prędkość robocza	7000 obr./min.	12000 obr./min.
Typ silnika	silnik szczotkowy	silnik szczotkowy
Szerokość cięcia	420 mm	220 mm
Rozmiar żyłki	Ø1,6 mm	Ø1,2 mm
Waga netto	4,5 kg	1,22 kg



GLEBOGRYZARKI

GLEBOGRYZARKI ELEKTRYCZNE

Przycisk zasilania



Przyjazny dla środowiska i niezawodny silnik Könnér & Söhnen®

Błotnik




Kute noże z bocznymi dyskami ochronnymi

Koło transportowe



- ✔ Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
- ✔ Przyjazny dla środowiska i niemal bezszumny silnik elektryczny K&S
- ✔ Duża zwrotność
- ✔ Ergonomiczny panel sterowania z regulowanymi uchwytami (w modelu KS 2000T E)
- ✔ Przekładnia łańcuchowa przekazuje do 95% momentu obrotowego silnika (w modelu KS 2000T E)
- ✔ Koła dla łatwego transportu (w modelach KS 1500T E i KS 2000T E)
- ✔ Optymalny stosunek mocy do masy



	KS 1000T E	KS 1500T E	KS 2000T E
Moc silnika	KS ECO 1000	KS ECO 1500	KS ECO 2000
Model silnika	1000 W	1500 W	2000 W
Napięcie	230 V	230 V	230 V
Częstotliwość	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Rodzaj silnika	elektryczny	elektryczny	elektryczny
Szerokość obróbki	≤ 36 cm	≤ 45 cm	≤ 55 cm
Głębokość obróbki	≤ 22 cm	≤ 22 cm	≤ 26 cm
Waga netto	8 kg	12 kg	29.8 kg
Kod QR			



GLEBOGRYZARKI BENZYNOWE Z NAPĘDEM PASOWYM

Ergonomiczny panel sterowania, obrót uchwytów w pionie 180° i poziomie o 360° (dla modelu KS 7HP-950A)

Dźwignia zmiany biegów

Wydajny i niezawodny silnik od Köhner & Söhnen®



Koło transportowe lub nóżka podporowa



MOC SILNIKA
4,0 – 7,0 KM



TYP NAPĘDU:
PASOWY,
ŁAŃCUCHOWY



SZEROKOŚĆ
OBRÓBK
≤ 50 – 108 CM

- ✓ Możliwość zainstalowania osprzętu
- ✓ Kute frezy z bocznymi dyskami ochronnymi (można wykorzystać na dowolnym rodzaju gleby w tym na nieuprawnej)
- ✓ Niskoprofilowe koła bezdętkowe (dla modelu KS 7HP-950S, można zamontować w modelu KS 7HP-950A)
- ✓ Skrzynka na narzędzia (w modelu KS 7HP-950S)



	KS 4HP-70	KS 7HP-850A	KS 7HP-950A	KS 7HP-950S
Moc silnika	4,0 KM	7,0 KM	7,0 KM	7,0 KM
Typ silnika	benzynowy	benzynowy	benzynowy	benzynowy
Szerokość obróbki	50-70 cm	≤ 80 cm	≤ 108 cm	≤ 108 cm
Głębokość obróbki	≤ 27 cm	≤ 31 cm	≤ 31 cm	≤ 31 cm
Typ napędu	pasowy, ślimakowy	pasowy, łańcuchowy	pasowy, łańcuchowy	pasowy, łańcuchowy
Pojemność zbiornika paliwa	1,5 l	3,6 l	3,6 l	3,6 l
Ilość prędkości	1	+1 0	+2 +1 0 -1	+2 +1 0 -1
Regulowanie uchwytów	pionowe	pionowe	pionowe	pionowe/poziome
Waga netto	36 kg	52 kg	62 kg	80 kg
Kod QR				

OSPRZĘT*



	KS SD1 Obsypnik	KS AD3 Obsypnik regulowany	KS PP4 Kopaczka do ziemniaków	KS SP2 Pług jednostronny	KS DP1 Podwójny pług	KS AP1 Obsypnik regulowany	KS WP1 Kultywator
Waga netto	2 kg	4 kg	4.5 kg	4.2 kg	13 kg	10.9 kg	7.6 kg
Kod QR							

*Do modeli glebogryzarek z napędem pasowym oraz modeli z napędem bezpośrednim i skrzynią biegów (oprócz modelu KS 4HP-70).

GLEBOGRYZARKI BENZYNOWE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM I SKRZYNIĄ BIEGÓW

Obrót uchwytów w pionie 180° i 360° w poziomie

Wzmocniona redlica z możliwością zainstalowania osprzętu

Wydajny i niezawodny silnik EURO 5 od Könnér & Söhnen®



Niskoprofilowe koła bezdętkowe lub koła pneumatyczne



MOC SILNIKA
7,0 – 9,0 KM




TYP NAPĘDU:
BEZPOŚREDNI



SZEROKOŚĆ
OBRÓBK
≤ 58 – 134 CM

✓ Ekskluzywny design - wzmocniona konstrukcja ramy i elementy odblaskowe konstrukcji ramy przeznaczone dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy użytkownika

✓ Kute frezy z bocznymi dyskami ochronnymi (można wykorzystać na dowolnym rodzaju gleby w tym na nieuprawnej)

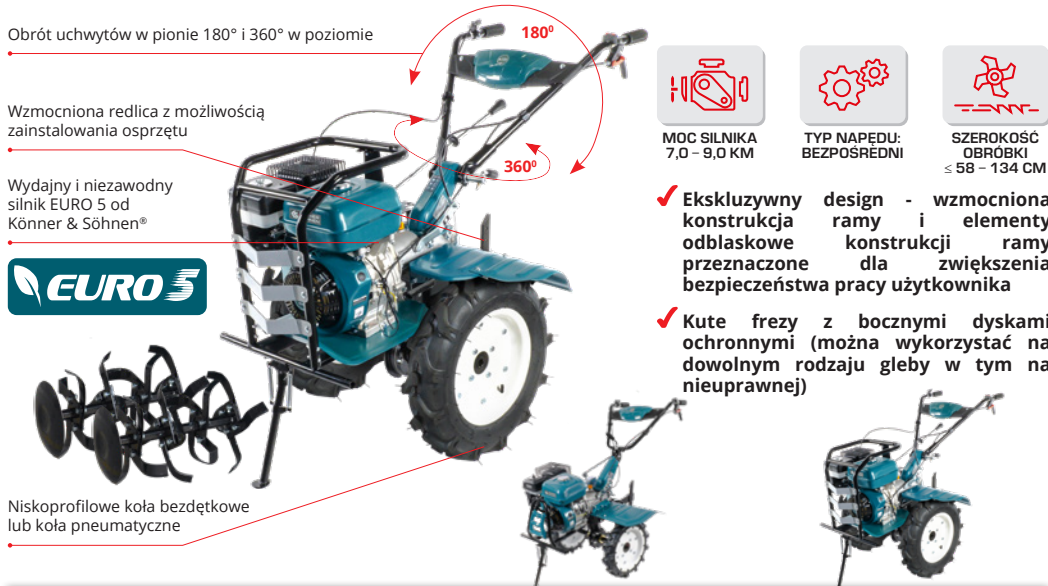

	KS 7HP-1050G	KS 9HP-1350G-3
Moc silnika	7,0 KM	9,0 KM
Typ silnika	benzynowy	benzynowy
Szerokość obróbki	≤ 108 cm	≤ 134 cm
Głębokość obróbki	≤ 35 cm	≤ 35 cm
Typ napędu	bezpośredni	
Pojemność zbiornika paliwa	3.6 l	6 l
Ilość prędkości	+2 +1 0 -1	+3 +2 +1 0 -1
Rewers	+	+
Regulowanie uchwytów	pionowe/poziome	pionowe/poziome
Waga netto	83 kg	94 kg
Kod QR		

OSPRZĘT*




	KS MG40 Koła metalowe	KS MW40 Koła metalowe	KS MW45 Koła metalowe	KS RW40 Koła pneumatyczne	KS RW50 Koła pneumatyczne	KS BL10 Nóż kuty	KS AT23** Osie do montażu kół
Średnica	46.5 cm	39.5 cm	42 cm	4.00 - 8"	5.00 - 12"	-	23 mm
Szerokość	10 cm	18.5 cm	19.5 cm	-	-	-	20 cm
Kod QR							

*Do modeli glebogryzarek z napędem pasowym oraz modeli z napędem bezpośrednim i skrzynią biegów (oprócz modelu KS 4HP-70).

**Dla modeli KS 7HP-850A, KS 7HP-950A, KS 7HP-950S, KS 7HP-1050G, KS 9HP-1350G-3.

ŁUPARKI DO DREWNA

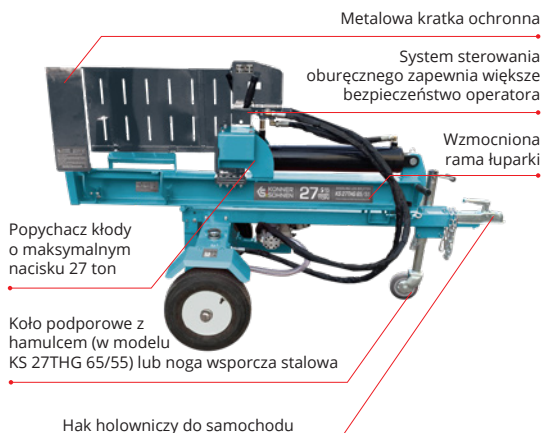

Pozycja robocza pionowa / pozioma (w modelu KS 27THG 65/55)

Kliin oporowy wspawany w ramę łuparki

Wydajny i niezawodny silnik od Könnner & Söhnen®



Koła transportowe



	KS 7THE 52/30	KS 8TKE 52/35	KS 15TKG 52/35	KS 27THG 65/55
Typ łuparki	hydrauliczna	kinetyczna	kinetyczna	hydrauliczna
Napięcie/Częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	-	-
Moc silnika	2000 W	2000 W	6,5 KM	6,5 KM
Układ rozłupujący	7 ton	8 ton	15 ton	27 ton
Typ silnika	elektryczny	elektryczny	elektryczny	elektryczny
Maks. długość polan	520 mm	520 mm	520 mm	650 mm
Maks. średnica polan	300 mm	350 mm	350 mm	550 mm
Prędkości rozłupywania	~ 10 s.	~ 2 s.	~ 2 s.	~ 15 s.
Pozycja robocza	pozioma	pozioma	pozioma	pionowa/pozioma
Koła	6"	8"	12"	16"*4,8-8, koło podporowe z hamulcem
Waga netto	47 kg	110 kg	97 kg	260 kg
Kod QR				


DODATKOWE AKCESORIA



W komplecie zestaw ochronny: ochronny ekran z poliwęglanu, rękawiczki, metalowa kratka ochronna



Podstawa do łuparki
KS BRACKET



Blat do łuparki



Dźwignia obracać do pni polan kłody drewna drzew

dla modelu
KS 7THE 52/30



dla modeli
KS 8TKE 52/35,
KS 15TKG 52/35,
KS 27THG 65/55

do wszystkich
modeli łuparek

PIONOWE ELEKTRYCZNE ŁUPARKI DO DREWNA

- ✓ Elektryczna łuparka do drewna KS 8THE V 55/40 firmy K nner & S hnen z łatwością poradzi sobie z każdym rodzajem drewna, ma maksymalną wydajność i wytrzymałość.
- ✓ Masywna konstrukcja elektrycznej łuparki do drewna KS 12THE V 65/40 firmy K nner & S hnen ma większą stabilność i zmniejszony poziom odrzutu wibracyjnego dzięki dużej powierzchni podstawy. Ze względu na niższą lokalizację klina nie ma potrzeby podnoszenia kłód wysoko w celu rozłupania.



	KS 8THE V 55/40	KS 12THE V 65/40
Typ łuparki	hydrauliczna	hydrauliczna
Napięcie/Częstotliwość	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
Moc silnika	2300 W	2300 W
Układ rozłupujący	8 ton	12 ton
Typ silnika	elektryczny	elektryczny
Maks. długość polan	550 mm	650 mm
Maks. średnica polan	400 mm	400 mm
Prędkości rozłupywania	~ 15 s.	~ 25 s.
Pozycja robocza	pionowa	pionowa
Koła	8"	8"
Waga netto	114 kg	110 kg
Kod QR		



ROZDRABNIACZE DO GAŁĘZI

Króciec wylotu masy gotowej z możliwością regulacji wysokości wyrzutu

Duży lej wyspowy ułatwia podawanie materiału



Niezawodny silnik K&S spełnia wszystkie europejskie standardy jakości, w tym standard EURO 5 (STAGE V)

Mocny mechanizm tnący rozdrabnia gałęzie o średnicy do 120 mm

Stabilność i zwinnosć dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości



W komplecie zestaw ochronny: ochronny ekran z poliwęglanu i rękawiczki



MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT UŻYTKOWANIA GWARANTUJE:

- ✓ Duży kosz zasypowy, dzięki któremu gałęzie są łatwo wsuwane do urządzenia;
- ✓ Silikonowa osłona umieszczona na wlocie zapobiega wyrzucaniu surowca wtórnego od strony zasilania;
- ✓ Rozdrabniacze do drewna mają w zestawie ochronny ekran z poliwęglanu i rękawiczki.



	KS 400WS	KS 500WS	KS 700WS
Moc silnika	6,5 KM	6,5 KM	15 KM
Uruchomienie	ręczne	ręczne	ręczne/elektro
Ilość noży tnących	2 szt.	2 szt.	2 szt.
Całkowita maks. średnica (dla kosza zasypowego)	76 mm	76 mm	120 mm
Średnica jednego elementu (dla kosza zasypowego)	10 mm	30 mm	30 mm
Całkowita maks. średnica (dla wsadu bocznego)	76 mm	-	-
Średnica jednego elementu (dla wsadu bocznego)	60 mm	-	-
Wysokość wyrzutu wiór	-	1100 mm	1600 mm
Wielkość wyjściowa zrębków drewna	3-4 mm	10-15 mm	10-20 mm
Szybkość ostrza	2400 obr./min.	3000 obr./min.	3000 obr./min.
Typ silnika	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy
Koła	10"	12"	16"
Waga netto	70 kg	95 kg	210 kg
Kod QR			

DWA SZYBKE OSTRZA Z HARTOWANEJ STALI WĘGLOWEJ

Wydajnie przetwarzaj wszelkiego rodzaju drewno i inne odpady roślinne z suchego materiału, a także świeże odpady drzewne o średnicy do 120 mm..

ZWROTNOŚĆ W TRANSPORCIE I STABILNOŚĆ W UŻYCIU

Nisko położony środek ciężkości tych maszyn sprawia, że są one stabilne i łatwe w manewrowaniu pomimo ich wagi.

MODEL O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Masywna konstrukcja rozdrabniarki KS 700WS i niezwykle wydajny silnik 420 cm³ 15 KM, sprawiają, że urządzenie jest bardzo niezawodne, wytrzymałe i gotowe do długotrwałych obciążeń.

MOTOPOMPY



WYSOKA
PRODUKTYWNOŚĆ



SZEROKI OTWÓR
SSACY



WYSOKOŚĆ
PODNOSZENIA
WODY
20-50 M



WZMOCNIONA
RAMA STALOWA
28 MM

- ✓ Wydajny i oszczędny silnik od Könnner & Söhnen®
- ✓ Do szerokiego zakresu zastosowań
- ✓ Wszystkie modele pomp Könnner & Söhnen® mają wzmocnioną konstrukcję ramy do ciężkich zadań,
- ✓ Wzmocniona konstrukcja ramy dla ciężkich prac
- ✓ Do czystej wody, do silnie zanieczyszczonej wody, do płynów chemicznych (wody morskiej, substancji chemicznych)



	KS 50 dla czystej wody	KS 80 dla czystej wody	KS 50HP pyskokosnieniowa
Średnica rury wejściowej	50 mm	80 mm	50 mm
Maksymalna wydajność	500 l/min	1000 l/min	500 l/min
Prędkość nominalna	3600 obr./min.	3600 obr./min.	3600 obr./min.
Maksymalna wysokość tłoczenia	28 m	28 m	50 m
Maksymalna wysokość ssania	7 m	7 m	7 m
Rodzaj silnika	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy
Rozruch	ręczny	ręczny	ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	3,6 l	3,6 l	3,6 l
Waga netto	24 kg	26 kg	29 kg
Kod QR			



	KS 80MW dla bardzo zanieczyszczonej wody	KS 80TW dla brudnej wody	KS 80CW do płynów chemicznych
Średnica rury wejściowej	80 mm	80 mm	80 mm
Maksymalna wydajność	1000 l/min	1100 l/min	1000 l/min
Prędkość nominalna	3600 obr./min.	3600 obr./min.	3600 obr./min.
Maksymalna wysokość tłoczenia	20 m	26 m	26 m
Maksymalna wysokość ssania	7 m	7 m	7 m
Rodzaj silnika	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy	benzynowy 4-suwowy
Rozruch	ręczny	ręczny	ręczny
Pojemność zbiornika paliwa	6,0 l	3,6 l	3,6 l
Waga netto	60 kg	35 kg	28 kg
Kod QR			

AKCESORIA K&S

AUTOMATYCZNA ŁADOWARKA ZE ZŁĄCZEM SAE DO BATERII LiFePO4, AGM, OŁOWIOWO-KWASOWYCH (LEAD-ACID) I ŻELOWYCH

Prosta w użyciu kompaktowa ładowarka KS-B2A niemieckiej marki Könnér & Söhnen® ma trzy tryby pracy jest przeznaczona do ładowania baterii LiFePO4, AGM, ołowiowo-kwasowych (Lead-acid) i żelowych o napięciu 6 V i 12 V, a także baterii LiFePO4 o nominalnym napięciu 12,8 V (4 ogniwa). Takie baterie są używane w samochodach, traktorach, generatorach, furgonetkach, mobilnych domach, łodziach motorowych itp., o pojemności do 45 Ah.

Wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Złącze SAE

Kabel z zaciskami pod śruby

Adapter do zmiany polaryzacji na końcach grupy kontaktowej



Automatyczna ładowarka


Wybór trybu ładowania

Kabel z zaciskami akumulatorowymi krokodylkowymi

Automatyczna ładowarka jest przeznaczona do użytku z sieci zasilającej o nominalnym napięciu 230 V. Na przewodzie ładowania ma złącze SAE, za pomocą którego można zmieniać rodzaje zacisków „krokodylkowych” lub pierścieniowych (dostarczane w zestawie), za pomocą specjalnej końcówki, która jest dostarczana w zestawie z urządzeniem, można zmieniać polaryzację przewodów.


ŁADOWARKA MA OCHRONĘ PRZED:

- ✓ Przegrzaniem
- ✓ Zwarcieniem
- ✓ Odwrotną polaryzacją
- ✓ Przeładowaniem baterii

KS-B2A	
Napięcie	6V/12V/12,8V
Tryb pracy	6VB/12V/STD/GEL/AGM/LiFePO4
Maksymalny prąd wyjściowy	2 A
Nominalne napięcie wejściowe	230 V / 50 Hz
Temperatura pracy	od -10°C do +40°C
Akumulator	do 45 Ah
Długość kabla	1,8 m
Waga netto	0,3 kg
Kod QR	




OKULARY OCHRONNE

KS GL-1	
Okulary z poliwęglanu	1 szt.
Kod QR	





REKAWICE

KS Gloves L (Niezawodna ochrona rąk przed uszkodzeniami mechanicznymi)	
structure	100% naturalna skóra + textil
Kod QR	



KANISTER NA PALIWO


KS CAN 5		KS CAN 10
Specjalny antystatyczny plastik		
Pojemność	5 l	10 l
Wymiary	260×128×255 mm	330×165×300 mm
Kod QR		



OLEJ SILNIKOWY

olej silnikowy Könnor & Söhnen zapewnia niezawodną ochronę silnika, nawet przy długich i ekstremalnych obciążeniach, co znacznie wydłuży jego żywotność. Zastosowanie tego oleju w naszych agregatach zapewnia długą i niezakłóconą pracę.


Zawiera zestaw nowoczesnych dodatków znanej korporacji Infineum (UK)

Könnor & Söhnen 10W-30 (seria ULTRA Performance)	
Pojemność	1 l
Klasa jakości	API SL/CF
Lepkość	SAE 10W-30
Kod QR	



OLEJ PRZEKŁADNIOWY


Zmniejsza tarcie w ruchomych częściach, zapewniając maksymalną wydajność i efektywność, minimalizuje zużycie, wydłużając okres żywotności przekładni. Optymalnie dobrana kompozycja dodatków gwarantuje płynną pracę mechanizmu i efektywne przenoszenie mocy, niezawodnie chroni przed osadzaniem się osadu, szlamu i rdzy. Eliminuje hałas i wibracje podczas pracy.

KS GEAR OIL 80W-90 (seria ULTRA Performance)	
Pojemność	1 l
Klasa jakości	API GL-5
Lepkość	SAE 80W-90
Kod QR	



STABILIZATOR BENZYNY

- ✓ Zachowuje pierwotną jakość paliwa podczas przechowywania
- ✓ Chroni elektryczną pompę benzynową przed korozją i zużyciem, nawet jeśli wilgoć dostanie się do układu
- ✓ Niezawodnie konserwuje układ paliwowy podczas wymuszonych przerw w pracy silnika
- ✓ Zapewnia łatwe uruchomienie silnika po przechowywaniu

KS G-STAB 60 (Stabilizator benzyny Könnor & Söhnen® z serii ULTRA Performance)	
Pojemność	250 ml
Dawkowanie	250 ml dodatku na 40-60 litrów paliwa benzynowego
Kod QR	



SIEKIERY UNIWERSALNE



KĄT KRAWĘDZI
30°



WYTRZYMAŁA
REKOJEŚĆ
Z POWŁOKĄ
ANTYPOŚLIZGOWĄ



	KS CA640	KS CA950	KS CA1250	KS CA1500
Długość siekiery	355 mm	445 mm	600 mm	710 mm
Waga siekiery	640 g	950 g	1250 g	1500 g
Kąt krawędzi	30°	30°	30°	30°

- ✓ Hartowane i odprężane ostrze ze stali węglowej
- ✓ Dobrze wyważona dla efektywnego przenoszenia siły
- ✓ Lekka rękojeść z włókna szklanego zaprojektowana do łatwego noszenia i skutecznego rąbania drewna
- ✓ Ergonomiczna rękojeść amortyzująca wstrząsy tłumi wibracje
- ✓ Ostrze pokryte powłoką ptfe, która zapobiega korozji i rdzawieniu


OSTRZAŁKA DO SIEKIER I NOŻY

KS MS1

Ostrzałka do ostrzy wielofunkcyjnych z antypoślizgowymi gumowanymi nóżkami zapewniającymi wygodne i bezpieczne ostrzenie

Ostrzałka

1 szt.



PRZEDŁUŻACZE NA BĘBNIE I PRZEDŁUŻACZE-ADAPTERY

Ergonomiczny uchwyt gumowy

100% miedziany kabel

Izolacja ze 100% gumy (odporna na działanie substancji chemicznych stosowanych w rolnictwie i przemyśle)

Gniazda 4×16A (230 V)

Mocowanie do regulacji kierunku kabla

Zacisk dla blokowania samowolnego rozwijania się bębna



ODPORNOŚĆ NA WPŁYWY ZEWNĘTRZNE:

- ✓ Odporność na zginanie
- ✓ Odporność na skręcanie
- ✓ Odporność na wilgoć
- ✓ Odporność na działanie promieniowania UV, ozonu, substancji chemicznych, smarów, olejów smarowych i mineralnych, czynników mechanicznych
- ✓ Powłoka ochronna wykonana z kauczuku neoprenowego
- ✓ Solidna metalowa lub plastikowa konstrukcja ramy



	KS CR-15M	KS CR-25M	KS CRM-30M
Całkowita moc (rozwiniętego kabla)	3000 W	3600 W	3600 W
Długość kabla	15 m	25 m	30 m
Wtyczka	1×16A/230V	1×16A/230V	1×16A/230V
Gniazda z osłoną ochronną	4×16A/230V	4×16A/230V	4×16A/230V
Kabel (100% miedź)	3×2,5 mm ²	3×2,5 mm ²	3×2,5 mm ²
Materiał do produkcji bębna	plastik	plastik	metal



DIMAX
GROUP



K&S!BASIC

SIMPLE ENERGY



UKŁAD
ROZŁUPUJĄCY
6 TON



MAKS. DŁUGOŚĆ
POLAN
520 MM



MAKS. ŚRIEDNICA
POLAN
300 MM

2025

SZANOWNI KLIENCI I PARTNERZY!

Grupa DIMAX jest wdzięczna za współpracę i zainteresowanie produktami Köhner & Söhner®! Zachęcamy do zapoznania się ze sprzętem ogrodniczym (łuparki) marki **K&S BASIC®** przeznaczonych do użytku domowego.

Jest to produkt dla kupujących, którzy potrzebują podstawowego wyposażenia, nie pogarszającego jakości funkcjonowania sprzętu. Jednocześnie jest to produkt dla tych nabywców, którzy chcą kupować towary wysokiej jakości, zabezpieczone niezawodną gwarancją, częściami zamiennymi i serwisem.

K&S BASIC

SPRZĘT OGRODNICZY

Metalowa kratka ochronna

Popychacz kłody o maksymalnym nacisku 6 ton

System sterowania oburęcznego zapewnia większe bezpieczeństwo operatora

Pozycja robocza: pozioma

Koła transportowe

Modele elektrycznych łuparek do drewna firmy K&S BASIC® to kompaktowe i mobilne urządzenia wyposażone w niezawodny silnik 1600 W. Są łatwe w obsłudze, przyjazne dla środowiska - co pozwala na ich użytkowanie nawet w pomieszczeniach. Nie wymagają skomplikowanej konserwacji, tankowania paliwa czy oleju, nie generują spalin i są łatwe w utrzymaniu czystości.



✓ **Kompaktowy model hydraulicznej rozdrabniarki do kłód K&S BASIC® jest łatwy w obsłudze, transporcie i przechowywaniu. Płynna praca pozwala na bezpieczne rozdrabnianie drewna opałowego, mając czas na zainstalowanie nowej kłody.**



UKŁAD ROZŁUPUJĄCY 6 TON



MAKS. DŁUGOŚĆ POLAN 520 MM



TYP SILNIKA ELEKTRYCZNY



MAKS. ŚREDNICA POLAN 300 MM

KSB 6T HE 52/30

Typ łuparki	hydrauliczna
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc silnika	1600 W
Układ rozłupujący	6 ton
Typ silnika	elektryczny
Maks. długość polan	520 mm
Maks. średnica polan	300 mm
Prędkości rozłupywania	~ 10 s.
Pozycja robocza	pozioma
Koła	16"
Waga netto	47 kg
Kod QR	

DODATKOWE AKCESORIA



W komplecie zestaw ochronny: ochronny ekran z poliwęglanu, rękawiczki i metalowa kratka ochronna



Metalowa kratka ochronna



Podstawa do łuparki KS BRACKET



Dźwignia obracać do pni polan kłody drewna drzew



100% WSPARCIE SERWISOWE

Zapewniamy 100% wsparcie serwisowe i posprzedażową obsługę klienta na całym obszarze sprzedaży.

MIĘDZYNARODOWA OBSŁUGA KLIENTÓW I PARTNERÓW

- Pełne wsparcie posprzedażowe klientów
- Profesjonalne doradztwo w zakresie wszelkich zagadnień technicznych

PAKIET MATERIAŁÓW WIDEO O WYKORZYSTANIU SPRZĘTU

- Rozpoczęcie pracy
- Uruchomienie
- Obsługa poszczególnych funkcji

GWARANCJA I SERWIS

- Wysokiej jakości serwis z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych
- Udzielanie międzynarodowej gwarancji



**JESTEŚMY ZAINTERESOWANI TWOIM SUKCESEM!
ZAPRASZAMY DO WSPÓLPRACY!**

JEŚTESMY ZAUFANI

Zaufanie klientów to bardzo ważna gwarancja dalszego efektywnego rozwoju dla każdego biznesu. Cenyśmy każdego klienta i jesteśmy dumni, że doradzają nam światowej sławy partnerzy handlowi.



GOTOWY BIZNES POD KLUCZ

ZALETY DLA DEALERÓW

Dzięki zespołowi profesjonalistów z ponad 15-letnim doświadczeniem w tworzeniu i realizacji techniki, dokładnie znamy potrzeby każdego kanału sprzedaży i zapewniamy naszym partnerom kompletny pakiet niezbędnych materiałów. Tworzymy wszystkie niezbędne warunki dla Waszych udanych sprzedaży, dlatego grupa firm Dimax Group przejmuje całą obsługę posprzedażną klientów na całym terytorium sprzedaży.

WYSOKIEJ JAKOŚCI TOWAR SPRAWDZONY PRZEZ CZAS I WYMAGAJĄCYCH EUROPEJSKICH KLIENTÓW

Nasze urządzenia mają wiele pozytywnych opinii od klientów i podziękowań od naszych stałych partnerów.

MIĘDZYNARODOWA OBSŁUGA KLIENTÓW I PARTNERÓW

- Kompleksowa obsługa posprzedażna klientów;
- Profesjonalne konsultacje na każdy temat techniczny;
- Zapewnienie instrukcji, zdjęć i materiałów wideo dotyczących korzystania z urządzeń;
- Szkolenie sprzedawców w zakresie asortymentu produktów.

GWARANCJA I SERWIS

- Serwis z wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych
- 2 lata oficjalnej ograniczonej gwarancji.

PRZEDSPRZEDAŻOWA KONTROLA

Z każdej gotowej partii towarów losowo wybrane modele są wysyłane do kontroli do własnego centrum serwisowo-produkcyjnego w Europie, w celu sprawdzenia zgodności ze specyfikacjami zatwierdzonymi przez inżynierów Könnner & Söhnen® oraz wydania certyfikatu dopuszczenia do sprzedaży.

DZIAŁ MARKETINGU I PROJEKTOWANIA

Oferujemy pełny zestaw materiałów marketingowych i informacyjnych: zdjęcia, filmy, przeglądy 3D, materiały reklamowe POS i WEB (katalogi, broszury, promocje, mailings, banery, wsparcie w branding'u sal wystawowych, usługi projektowania stron internetowych i wsparcia technicznego).



**WYSOKA
JAKOŚĆ**



**SZEROKI
SEGMENT KLIENTÓW**



**SZKOLENIE
PERSONELU**



**OBSŁUGA
POSPRZEDAŻOWA**



**ATRAKCYJNE
WARUNKI WSPÓŁPRACY**



**DZIAŁANIA
PRZEDSPRZEDAŻOWE**



**CAŁOŚCIOWE WSPARCIE
MARKETINGOWE**



**OBSŁUGA TECHNICZNA
WYSOKIEJ JAKOŚCI**

**WYBIERAJĄC KÖNNER & SÖHNEN®, STAJECIE SIĘ CZĘŚCIĄ
ROZLEGLEJ FIRMY I OTRZYMUJECIE GOTOWY BIZNES „POD KLUCZ”**

BIURA FIRMY 

OFICJALNE PRZEDSTAWICIELSTWA 

PRODUKTY DOSTĘPNE DO NABYCIA 



Niemcy

DIMAX International GmbH
info@dimaxgroup.de
koenner-soehnen.com/de

Polska

DIMAX International Poland Sp. z o. o.
info.pl@dimaxgroup.de
koenner-soehnen.com/pl

Ukraina

ТОВ "Техно Трейд КС"
sales@ks-power.com.ua
koenner-soehnen.com/ua

Francja

info.fr@dimaxgroup.de
koenner-soehnen.com/fr

Hiszpania

info.es@dimaxgroup.de
koenner-soehnen.com/es

Rumunia

info.ro@dimaxgroup.de
koenner-soehnen.com/ro

Stany Zjednoczone

admin.us@dimaxgroup.de
us.koenner-soehnen.com

Wielka Brytania

support.uk@dimaxgroup.de
uk.koenner-soehnen.com

